

Vandex[®]

RAPID SYSTEM

**Max. 3 Stunden nach Sanierung
wieder benutzbar!**

- **resistent gegen häusliches Abwasser**
- **kurze Abbindezeit**
- **Abdichtung und Schutzbeschichtung**
- **Stoppen von Wassereintrüben**
- **10 cm in einer Lage auftragbar**
- **auf feuchten Untergrund applizierbar**

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Rapid-Produkte sind 1-komponentige, zementgebundene, gebrauchsfertig gemischte Schlämmen oder Mörtel zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit und wässrige Medien sowie für Reparaturarbeiten.

Aufgrund der Zusammensetzung aus Zement, Quarz mit abgestufter Sieblinie und chemischen Additiven anorganischer Natur sind die Rapid-Produkte schwindarm und gegen häusliches Abwasser ausreichend resistent.

ANWENDUNG

Das Rapid-System umfasst einen Stopfmörtel für Wassereintrübe, einen Reprofilierungsmörtel für Ausbruchstellen, einen Reparatur- und Dichtungsmörtel für Ausbesserungen und Beschichtungen sowie einen Spachtel für glatte Endbeschichtungen.



Schnelles Abdichten eines Abwasserschachts mit Vandex-Rapid-Produkten.




DAS VANDEX RAPID SYSTEM BESTEHT AUS:


- VANDEX SPACHTEL RAPID
- VANDEX MÖRTEL RAPID
- VANDEX MG 4 RAPID
- VANDEX STOPFMÖRTEL RAPID

RAPID SYSTEM

QUERSCHNITT KONTROLLSCHACHT

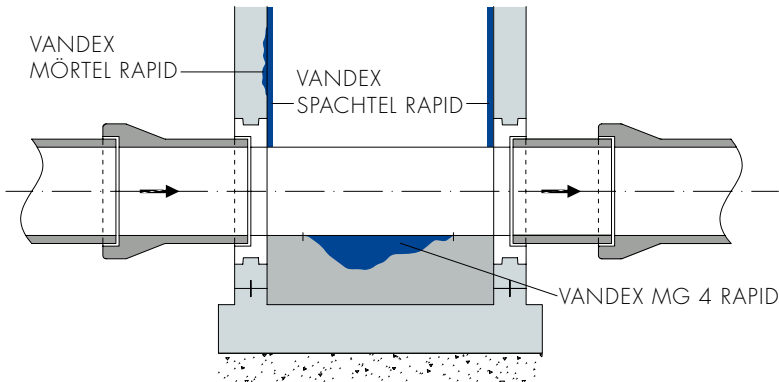

DETAIL ROHREINBINDUNG

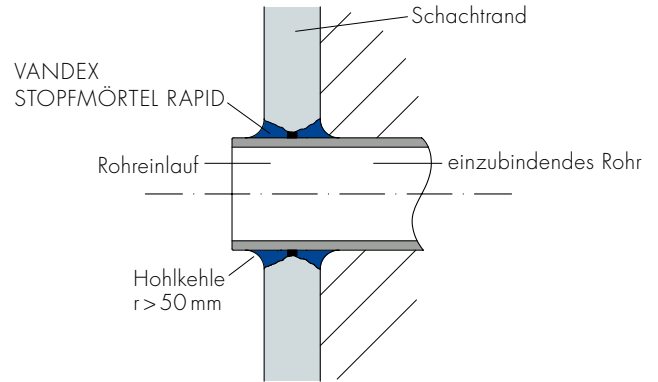

VERARBEITUNGSSCHRITTE



1. Ausspitzen der schadhaften Risse und Fugen



2. Stopfen der schadhaften Rohreinleitungen und Fugen



3. Reprofilieren der Fugen mit VANDEX MÖRTEL RAPID



4. Beschichten des Schachtkonus mit VANDEX SPACHTEL RAPID



5. Abglätten von VANDEX SPACHTEL RAPID mit dem Schwamm



6. Sanierter Kontrollschacht

TECHNISCHE DETAILS			
VANDEX-PRODUKTE	ANWENDUNG	VERBRAUCH	GEBINDE
VANDEX SPACHTEL RAPID	beschleunigte, zementöse Schutzbeschichtung für Abwasserkanäle	pro mm Schichtstärke ca. 2 kg/m ²	25 kg Sack
VANDEX MÖRTEL RAPID	beschleunigter Dichtungsmörtel für Abwasserkanäle	pro mm Schichtstärke ca. 2 kg/m ²	25 kg Sack
VANDEX MG 4 RAPID	beschleunigter, faserverstärkter Reparaturmörtel für Abwasserkanäle und hohe Schichtdicken	pro mm Schichtstärke ca. 2 kg/m ²	25 kg Sack
VANDEX STOPFMÖRTEL RAPID	dichtender Montage-Schnellbinder für Abwasserkanäle	für Rohreinbindung mit 30 cm Ø ca. 2-3 kg	15 kg Eimer

Die hierin enthaltenen Informationen stützen sich auf unsere langjährigen Erfahrungen und beruhen auf unserem aktuellen Wissen. Wir können jedoch nur dann eine Gewährleistung übernehmen, wenn alle im speziellen Fall wirkenden Einflussfaktoren von uns vorab geprüft werden. Materialverbrauchsangaben sind Durchschnittswerte, die vor Ort variieren können.

Vandex[®]

An **RPM** Company

HAUPTSITZ UND INTERNATIONALER VERKAUF:
Vandex International Ltd
 Postfach · CH-4501 Solothurn/Schweiz
 +41 32 626 36 36 · info@vandex.com · www.vandex.com

PRODUKTION:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
 Postfach 1406 · D-21487 Schwarzenbek/Deutschland

VERKAUF SCHWEIZ:
Vandex AG
 Postfach · CH-4501 Solothurn/Schweiz
 +41 32 626 36 46 · info@vandex.ch · www.vandex.ch

VERKAUF DEUTSCHLAND/ÖSTERREICH:
Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.
 Postfach 1406 · D-21487 Schwarzenbek/Deutschland
 +49 4151 89 15-0 · info@vandex.de · www.vandex.de



VXFIRPG0413