


# VULKEM® QUICK

## Systemaufbau für Anschlüsse nicht sichtbar (überdeckt)

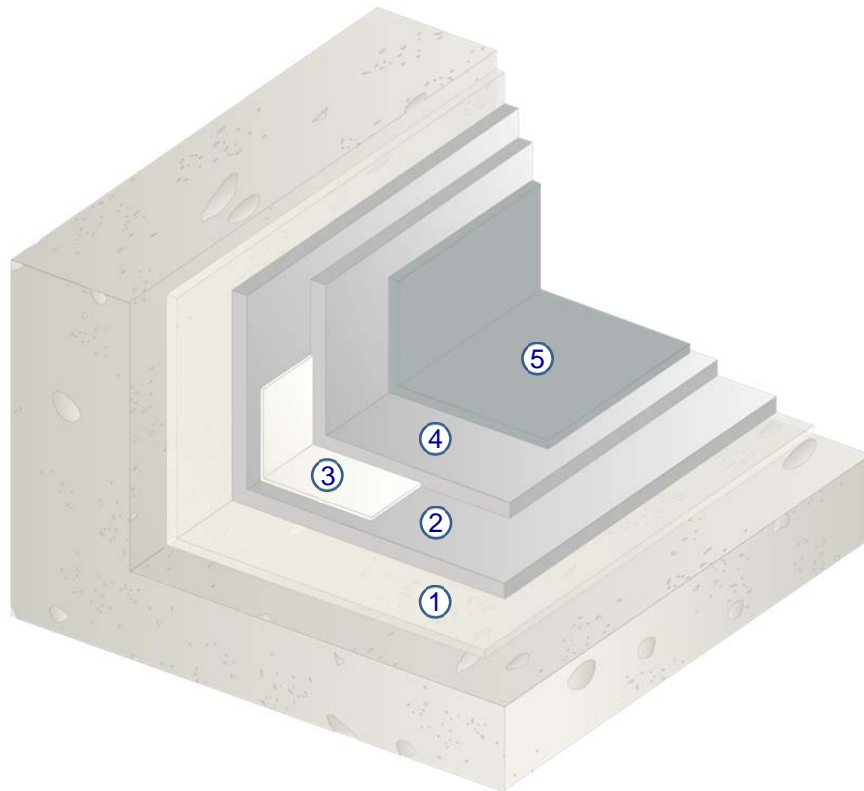

### Grundierung

1	VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER (auf Betonoberflächen) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>
1	VULKEM QUICK TILE PRIMER (auf Keramikplatten) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>
1	VULKEM QUICK PRIMER H (auf feuchte Betonoberflächen)	ca. 0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>

### Beschichtung

2	VULKEM QUICK THIX 1. Lage	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
3	VULKEM FABRIC	Verstärkungsgewebe
4	VULKEM QUICK THIX 2. Lage	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>

### Versiegelung

5	VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT ± RAL 7040	ca. 0,5–0,7 kg/m <sup>2</sup>
---	--	-------------------------------

Wichtig: Die temperaturabhängig und produktspezifisch richtige Zugabemenge von VULKEM QUICK CATALYST (Reaktionspulver) und VULKEM QUICK ACCELERATOR (Beschleuniger) entnehmen Sie bitte der Dosiertabelle VULKEM QUICK. – Die Dosiertabelle ist auf Anfrage erhältlich.