


# VULKEM® QUICK

## Systemaufbau für Ausgleichsschicht bzw. Kratzspachtelung ca. 1–5 mm

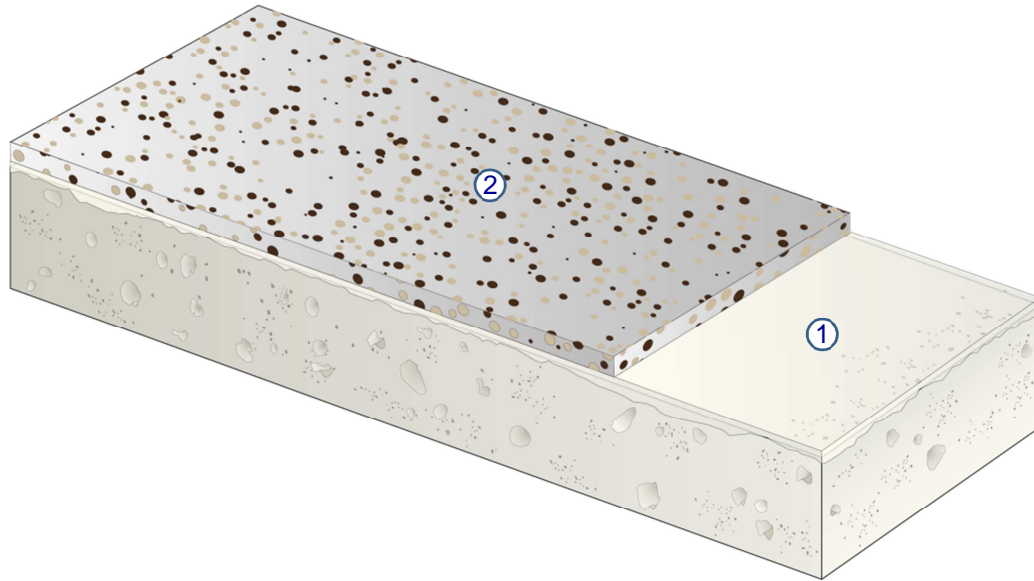

### Grundierung

1	VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER (auf Betonoberflächen) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>
1	VULKEM QUICK TILE PRIMER (auf Keramikplatten) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>
1	VULKEM QUICK PRIMER H (auf feuchte Betonoberflächen)	ca. 0,3–0,5 kg/m <sup>2</sup>

### Beschichtung

2	MONACRYL 205 gemischt mit Quarzsand 0,3–0,8 mm	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> × mm ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup> × mm
---	--	--

Wichtig: Die temperaturabhängig und produktspezifisch richtige Zugabemenge von VULKEM QUICK CATALYST (Reaktionspulver) und VULKEM QUICK ACCELERATOR (Beschleuniger) entnehmen Sie bitte der Dosiertabelle VULKEM QUICK. – Die Dosiertabelle ist auf Anfrage erhältlich.