


VULKEM® QUICK

Systemaufbau für Mörtelmischung ca. 13–40 mm (Gefällsmörtel)

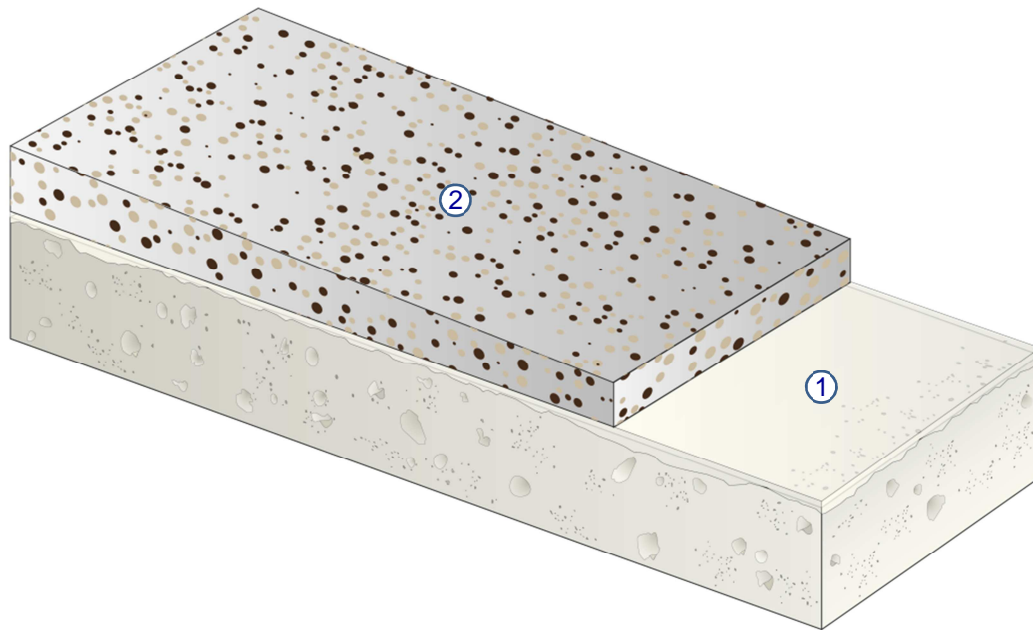

Grundierung

1	VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER (auf Betonoberflächen) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m ²
1	VULKEM QUICK TILE PRIMER (auf Keramikplatten) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m ²
1	VULKEM QUICK PRIMER H (auf feuchte Betonoberflächen)	ca. 0,3–0,5 kg/m ²

Beschichtung

2	MONACRYL 205 gemischt mit Quarzsand 0–3,5 mm (z.B. Dorfner C2) Quarzsand 3,0–5,0 mm (z.B. Dorfner 2F)	ca. 1,0 kg/m ² ca. 4,0 kg/m ² ca. 3,0 kg/m ²
---	---	---

Wichtig: Die temperaturabhängig und produktspezifisch richtige Zugabemenge von VULKEM QUICK CATALYST (Reaktionspulver) und VULKEM QUICK ACCELERATOR (Beschleuniger) entnehmen Sie bitte der Dosiertabelle VULKEM QUICK. – Die Dosiertabelle ist auf Anfrage erhältlich.