


VULKEM® QUICK

Systemaufbau für Nutzschrift mit Abdichtung

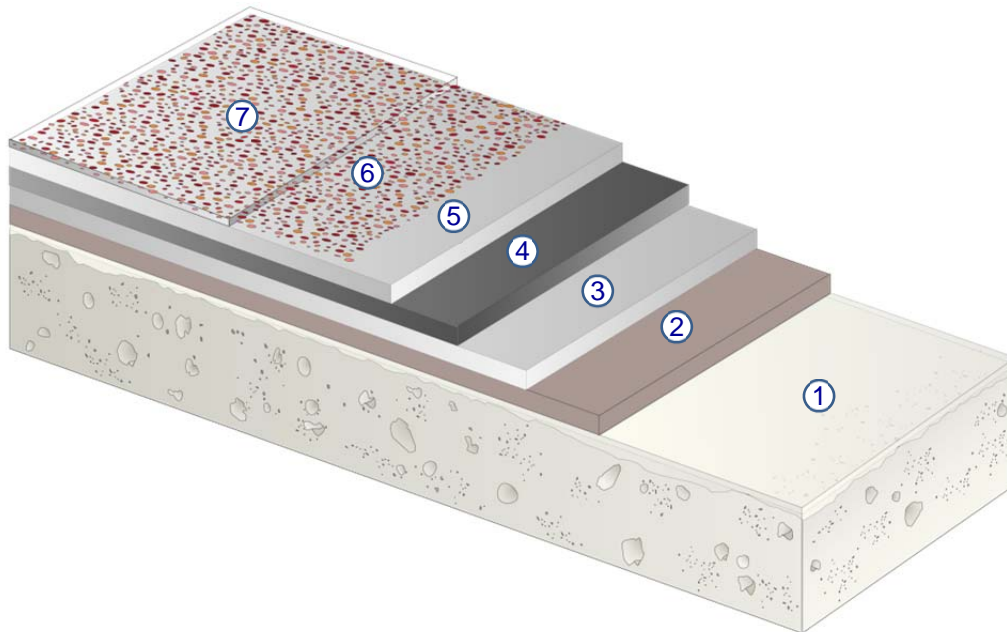

Grundierung

1	VULKEM QUICK CONCRETE PRIMER (auf Betonoberflächen) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m ²
1	VULKEM QUICK TILE PRIMER (auf Keramikplatten) bzw.	ca. 0,3–0,5 kg/m ²
1	VULKEM QUICK PRIMER H (auf feuchte Betonoberflächen)	ca. 0,3–0,5 kg/m ²

Beschichtung

2	VULKEM QUICK MEMBRANE SV	ca. 3,0 kg/m ²
---	--------------------------	---------------------------

Zwischenversiegelung

3	VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT ± RAL 7040	ca. 0,5–0,7 kg/m ²
---	--	-------------------------------

Nutzschrift

4	VULKEM QUICK 225 + Fasermischung	ca. 3,5 kg/m ² (ca. 2,0 + ca. 1,5 kg/m ²)
5	VULKEM QUICK COLOURED TOPCOAT ± RAL 7040	ca. 0,5–0,7 kg/m ²
6	Abstreuen mit Quarzsand oder Chips, nature oder gefärbt	Quarzsand im Überschuss: ca. 3,0–3,5 kg/m ² Chips: ca. 0,5 kg/m ²

Versiegelung

7	VULKEM QUICK CLEAR SEALCOAT	bei Quarzsand: ca. 0,7 kg/m ² bei Chips: ca. 0,35 kg/m ²
---	-----------------------------	---

Wichtig: Die temperaturabhängig und produktspezifisch richtige Zugabemenge von VULKEM QUICK CATALYST (Reaktionspulver) und VULKEM QUICK ACCELERATOR (Beschleuniger) entnehmen Sie bitte der Dosiertabelle VULKEM QUICK. – Die Dosiertabelle ist auf Anfrage erhältlich.